



DriftShot™ Starter

Elektronik Kapsül

ÖZELİKLER

DRIFTSHOT™ STARTER

Kapsül Gövdesi	Bakır
Kablo Rengi	Sarı
Çekme Dayanımı	374 N / 38 kg
Sistem Çalışma Sıcaklığı	-20 to +80
Kapsül Dayanımı	#12
Net Patlayıcı Miktarı - NEQ (100 adet için)	0,10 kg
Maksimum Gecikme Süresi	-
Ateşleme Başına Maksimum Kapsül Sayısı	50
Maksimum Yüzey Hat Uzunluğu	-

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMA TANIMI

UN0512 - Kapsül, elektronik, Sınıf 1.4B



TEHLİKELİ MADDE TAŞIMA TANIMI

UN0513 - Kapsül, elektronik, Sınıf 1.4S



ÜRÜN TANIMI

DriftShot™ Starter, BlastWeb® II ve Patlatma Kontrol Ünitesi (BCU II) aracılığıyla infilaklı fitilleri veya NONEL® şok tüp sistemlerinin uzaktan ateşlenmesi için özel olarak tasarlanmış, fabrikada önceden etiketlenmiş bir elektronik kapsüldür. Bu ürün, delik içi elektronik kapsül değildir ve delik içerisinde elektronik gecikme kontrolü sağlamaz.

Ünite, polietilen FIBB blok muhafaza içerisinde sunulmakta olup, güvenli bağlantı için 2 m uzunluğunda iki damarlı kablo ve konnektör ile birlikte tedarik edilir.



UYGULAMA ÖNERİLERİ

Sistemin sahip olduğu esneklik nedeniyle, uygulamaya özel öneriler için Dyno Nobel yetkilisi ile iletişime geçilmesi önerilir.

- DriftShot™ Starter, infilaklı fitillere veya NONEL® şok tüp sistemine bağlanmalıdır.
- Konnektör, BCU® II'ya bağlı Terminatörden gelen iki damarlı zil teline bağlanmalıdır.
- Tagger programlaması gerekmez.




CE 1019



DriftShot™ Starter

Elektronik Kapsül

BAĞLANTI ŞEMASI

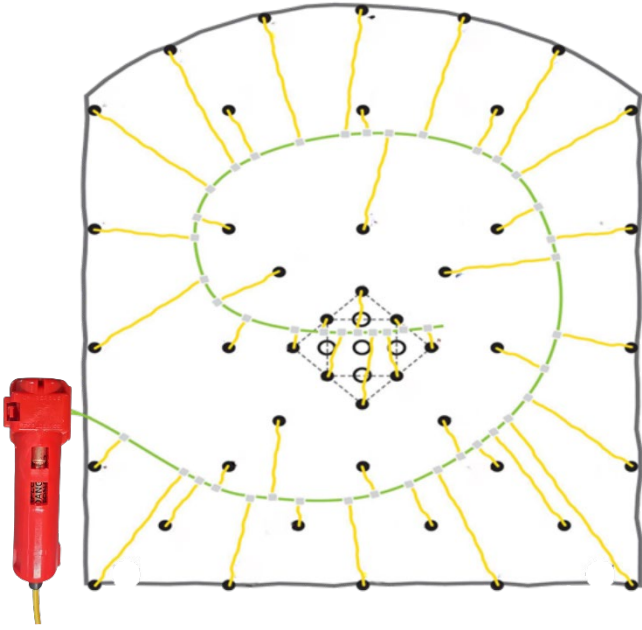

SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

- **Önceden Etiketlenmiş Tasarım:** Her bir ünite fabrikada önceden etiketlenmiştir; Tagger veya saha programlaması gerektirmez.
- **Uzaktan Ateşleme Yeteneği:** İnfilaklı fitili veya NONEL® şok tüp sistemlerinin elektronik olarak ateşlenmesini sağlar.
- **Basitleştirilmiş Kurulum:** Bağla ve ateşle prensibi, kurulum süresini kısaltır ve insan kaynaklı hata riskini azaltır.
- **BCU II Kontrollü:** Gecikmeler, delik içi gecikme ayarı olmaksızın, BCU II üzerinden atanır.
- **Sistem Uyumluluğu:** DriftShot™ Starter BCU® II ve BlastWeb® II mimarisi ile tam uyumludur.
- **Operasyonel Güvenlik:** DriftShot™ sistemleri ile aynı güvenlik ve ateşleme protokolleri altında çalışır.
- **Kanal Başına Kapasite:** Kanal başına 50 adede kadar DriftShot™ Starter kullanımına olanak tanır.

ÖLÇÜLER

DRIFTSHOT™ STARTER- UN0512 / Sınıf 1.4B			
Kapsül Uzunluğu m	Kapsül Adeti / Kutu	Kutunun Brüt Ağırlığı kg	Kutu Ölçüleri U x G x Y - mm
2	200	13,90	530 x 340 x 300
DRIFTSHOT™ STARTER- UN0513 / Sınıf 1.4S			
Kapsül Uzunluğu m	Kapsül Adeti / Kutu	Kutunun Brüt Ağırlığı kg	Kutu Ölçüleri U x G x Y - mm
2	80	14,70	537 x 347 x 287

TAŞIMA DEPOLAMA VE KULLANIM

- **Mevzuata Uygunluk:** DriftShot™ Starter, yürürlükte bulunan tüm ulusal, bölgesel ve yerel mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak taşınmalı, depolanmalı, işleme tabi tutulmalı ve kullanılmalıdır.
- **Depolama Koşulları:** DriftShot™ Starter, serin, kuru ve iyi havalandırılmış patlayıcı depolarında muhafaza edildiğinde 5 yıl raf ömrüne sahiptir. Stok rotasyonu uygulanmalı, eski ürünler yeni ürünlerden önce kullanılmalıdır.
- **Güvenlik:** Tüm patlayıcılar tehlikeli madde sınıfında yer alır; yanlış kullanım, kişisel yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir.

EK BİLGİLER –

Bu ürünle ilgili detaylı bilgilere nitromak.com ve dynonobel.com adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Dyno Nobel Inc. ve iştirakleri, bu ürünle ilgili olarak, ürünün güvenliği, uygunluğu veya elde edilecek sonuçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Buna, ticari elverişlilik veya belirli bir amaca uygunlukla ilgili zımni garantiler ve/veya diğer garantiler de dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. Alıcılar ve kullanıcılar, bu ürünün kullanımından kaynaklanan her türlü yaralanma (ölüm dahil), kayıp veya kişilere ya da mülklere gelebilecek zararlardan doğacak tüm risk, sorumluluk ve yükümlülükleri tamamen üstlenirler. Hiçbir durumda Dyno Nobel veya iştirakleri, özel, dolaylı veya arazi zararlara ya da beklenen kar kaybı nedeniyle sorumlu tutulamaz.